


Профессиональная химия для бетона

nox-cretetm



Каталог продукции

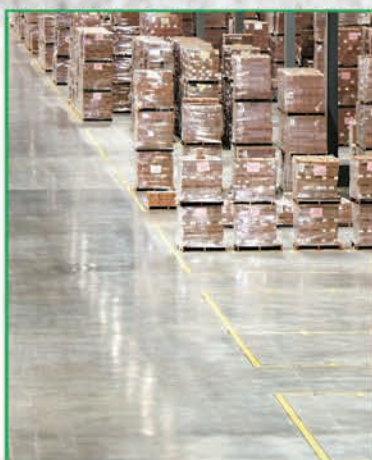

nox-cretetm

chemical solutions to concrete problems

Каталог продукции

- Пропитки для опалубки
- Антиадгезионные средства для обработки форм и опалубок
- Средства консервации и защиты опалубок и оборудования
- Суперпластификаторы, замедлители схватывания, ускорители схватывания, средства против замерзания бетона
- Системы ремонта, восстановления и защиты бетона
- Средства для обработки форм и опалубок, что используются при производстве железобетонных изделий
- Средства для очистки бетона.

- Средства пропитки и герметизации бетона

- Декоративные керамические краски и консерванты для полов и стен.

- Средства для удаления граффити

- Аппликаторы для нанесения химических средств

Импрегнаты-пропитки для опалубок



Clear Pre-Form

Прозрачная, глубоко проникающая, полиуретановая пропитка для древесины.

Увеличивает срок эксплуатации форм из фанеры благодаря снижению водопоглощения. Улучшает внешний вид бетонной поверхности, предотвращая миграцию водорастворимого древесного сахара, который может повлиять на качество бетонной поверхности. Идеально подходит для опалубочных панелей из дерева, фанеры, и OSB панелей.
Расход: 5 м² / л.

Под заказ

Edge-Flex 645

Устойчивая, эластическая, водорастворимая пропитка для краёв деревянных опалубок.



Увеличивает срок службы опалубочных форм сводит к минимуму отёк краев за счет снижения впитываемости воды в края. Идеально подходит для опалубок, всех типов панелей из клееной фанеры, OSB.
Расход: 2,5 - 3,75 м² / л

Под заказ

Pre-Form HB

Пигментное, не содержащие растворителей, полиуретановое системное покрытие.

Позволяет получить однородную, гладкую плоскость поверхности бетонного пола, маскируя дефекты поверхности опалубки, всяких неровностей и отверстий от винтов. Предотвращает отбитие фактуры древесины на бетонных поверхностях. Идеально подходит для опалубки из фанеры, дерева и стали.
Расход: 0,75 - 1,25 м² / л

Под заказ



Этот символ означает что данный продукт полностью безопасен для человека и окружающей среды.



Этот символ означает, что данный продукт был частью программы Tilt-Up Partner.



Подробную информацию о продуктах и полные технические характеристики продукции Nox-Крит доступны на сайте www.nox-crete.pl



Антиадгезионные средства для обработки форм и опалубок

Alumi-Nox

Под заказ



Очень эффективное антиадгезионное средство для алюминиевых форм.

Доступный в версиях: на основе воды и на основе нефтепродуктов. Обеспечивает получение прекрасной поверхности бетона, позволяет легко освободить формы, без пятен, без пор и других дефектов. Значительно ограничивает скопление бетона на поверхности и краях опалубки. Отлично работает с бетонными смесями, которые имеют в своём составе химические и минеральные примеси. Расход: 20 - 25 м²/л

Bio-Nox



Чрезвычайно эффективное, био-разлагаемое антиадгезионное средство для форм.

Полностью био-разлагаемый, продукт на водной основе. Обеспечивает получение бетонной поверхности без пятен и значительно меньшим количеством дефектов. Идеально подходит для бетона чувствительного к воздействию растворителей и нефтепродуктов. Расход: 50 - 60 м² сталь, 20 - 25 м² / л для клееной фанеры

Chembeton

Под заказ

Эффективное антиадгезионное средство для форм общего назначения.

Является химически активным средством, но в то же время создаёт физический барьер. Изготовлен на основе минеральных масел. Быстро сохнет. Стойкий к размыванию дождем.

Расход: 37 м² / л сталь / пластик, 15 - 20 м² / л на фанеру

Form Clean



Средство для форм двойного назначения: чистящее и антиадгезионное.

Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды. Используемое регулярно, удаляет накопление затвердевшего бетона, в то же время выступает в качестве антиадгезионного средства.

Экономически выгодная альтернатива механической чистки, кислотного травления и соскребывания не портит форм.

Чрезвычайно эффективны на алюминиевых и стальных формах.

Расход: 12 - 25 м² / л



Nox-Crete Form Coating



Чрезвычайно эффективное антиадгезионное средство для форм.

Первое в мире химически активное средство антиадгезионное до форм и опалубки. Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды, а также био-разлагаемая водная версия. Очень низкий расход. Продлевает срок службы опалубки неокрашенной фанеры, дерева и шпона MDO. Улучшает внешний вид бетона не допуская образования пятен и значительно ограничивает появления отверстий в поверхности.

Расход: 20 - 75 м² / л

Pallet-Nox



Антиадгезионное средство для форм используемых для изготовления труб, плит, брусчатки.

Полностью био-разлагаемый, продукт на водной основе. Для форм используемых при производстве труб и с бетона, кругов, плит, брусчатки. Средство химически активное, но в то же время создаёт физический барьер. Обеспечивает получение идеальной бетонной поверхности без пятен и значительно меньшим количеством дефектов. Идеально подходит для производства бетонных резервуаров, выгребных ям, колодцев и т. д.



Pro-Release

Эффективное антиадгезионное средство для форм общего назначения.



Химически активный, продукт на водной основе, с тонким ароматом. Готовый к использованию. Улучшенная технология эмульсии снижает осаждение компонентов. Создан специально для смесей, содержащих летучие золы. Он не содержит дизельное топливо и керосин.

Расход: 15 - 20 м² / л



Precast Release 80 (PR80)

Эффективное антиадгезионное средство до форм используемых для изготовления продукции из бетона.



Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды. Средство химически активное, но в тоже время создаёт физический барьер. Обеспечивает получение идеальной бетонной поверхности архитектурного класса без пятен и значительно меньшим количеством дефектов. Отлично подходит для бетона, содержащего большое количества цемента, летучей золы, силиката и пластификаторов.

Расход: 75 - 100 м² / л

Release Agent 10 (RA10)

Эффективное антиадгезионное средство до бетона архитектурного класса.



Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды. Обеспечивает получение идеальной бетонной поверхности архитектурного класса без пятен и значительно меньшим количеством дефектов. Отлично подходит для интенсивно используемых и часто чистящихся форм.

Расход: 75 - 100 м² / л

Utility Release Concentrate

Очень эффективное антиадгезионное, концентрированное средство для форм.



Растворяемый водой и нефтепродуктами, что даёт право выбора основы (растворителя) и делает продукт более эффективным, позволяет максимизировать действия продукта. Улучшенная технология эмульсии снижает осаждение компонентов средства во время складирования.

Расход: 10 - 50 м² / л

Средства консервации и защиты форм и оборудования



Blast-Off

Быстродействующее, не вызывающее коррозии, био-разлагаемое, средство для удаления бетона.



Он не содержит минеральных кислот. Быстро удаляет остатки цемента и бетона в автобетоносмесителях, бетономешалках, миксерах, бетононасосах и на строительных инструментах. Не вызывает коррозии, безопасен и полностью био-разлагаемый.

Расход: 2,5- 3,7 м² / л

Kem-Ex-It Plus

Быстродействующее средство, для удаления бетона.

Химически активное средство. Удаляет остатки цемента и бетона с строительных инструментов. Образующийся продукт побочный легко смывается. Бес запаха в небольшой степени коррозионный для металлических поверхностей. Идеально удаляет ржавчину и консервирует металлические поверхности от её появления.



Deactivator

Чистящее средство и консервационное покрытие.



Первое в мире химически активное консервационное покрытие. Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды. Защищает стальные поверхности от прилипания к бетону. Оно смягчает затвердевший бетон. Безопасное для краски и резины.

Form Clean

Средство для форм двойного назначения чистящее и антиадгезионное.



Доступное в версиях: на основе нефтепродуктов и на основе воды. Используемое регулярно, удаляет накопление затвердевшего бетона, в то же время выступает в качестве антиадгезионного средства. Экономически выгодная альтернатива механической чистки, кислотного травления и соскребывания, не портит форм.

Расход : 12 - 25 м² / л

Formgard TJ

Специализированное антикоррозийное средство для стальных форм.

Действует, как 6-месячная антикоррозийная защита стальных форм и антиадгезионное средство при изготовлению бетонных и железобетонных изделий. Расход: 37,5 - 50 м² / л

Seasonox

Средство консервации новых и уже используемых форм алюминиевых.


Уменьшает природную реакцию при взаимодействии алюминия и свежего бетона, создавая защитный барьер ограничивающий адгезию и накопление бетона. Он может быть использован на новых формах алюминиевых, а также формах, используемых, после очистки кислотой, механической очисткой или очисткой водой под высоким давлением.

Расход: 5 - 6,25 м² / л

Под заказ



Суперпластификаторы, замедлители схватывания, ускорители схватывания

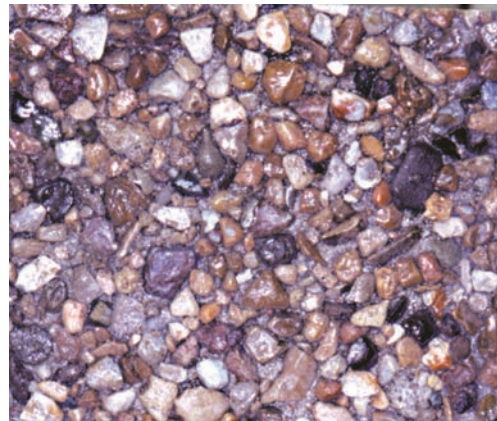

Crete-Nox TA

Замедлитель схватывания бетона для создания поверхностей из сыпучих материалов (щебень, гравий и т.п.)

Позволяет создавать декоративные поверхности с сыпучих материалов без временного ограничения при использовании метода „смывания на мокро“. Более эффективный, чем механическое текстурирование позволяет не прибегать к другим методам.

Расход: 3,7 - 13,9 м² / л



Monofilm

Редуктор поверхностного испарения воды.



Удлинит время на оформление бетонной поверхности в тяжёлых условиях: горячих /ветреных /сухих/. Ограничивает поверхностное испарение воды из свежеположенного бетона до 80% в ветреных условиях и до 40% в условиях сильного воздействия солнца. Благодаря этому обработанный бетон имеет более твердую, беспыльную поверхность. Появление трещин в результате высыхания/усадки сведено к минимуму. Расход: 5 - 10 м² / л

Системы ремонта, восстановления и защиты бетона.

Bro-Cure

Силикатное средство для ухода, пропитки и упрочнения бетона.



Является удобной и надежной альтернативой для водной обработки с использованием ткани или полиэтилена. Рекомендуется для использования на полах, на которые будет наложено поверхностное покрытие или облицовка. Увеличение прочности пола на сжатие, и устойчивость к запятнанию. Уменьшает растрескивание бетона. Содержит неустойчивый красный краситель, что облегчает использование.

Расход: 8,6 - 11 м² / л

Cure & Seal 1200 E



Метакриловое средство для ухода и пропитки бетона.

Водорастворимое. Гарантирует совершенную целостность обложки и отделочный эффект с высоким блеском. Не желтеющие. Идеально задерживает влажность.

Cure & Seal 1315 A

Акриловое сополимерное средство для ухода, импрегнации и защиты бетона от пыления.

Состав на основе растворителя, обеспечивает высокий блеск, а также совершенно задерживает влажность.

Расход: 7 м² / л

Duro-Floor Classic System



Прозрачный, жидкий отвердитель и одновременно полировочная система для пола.

Предназначен в первую очередь для промышленных и складских полов. Система сочетает в себе использование жидкого отвердителя с полировочным средством, что позволяет получить очень высокий блеск. Обеспечивает получение стойкого и длительного конечного эффекта чрезвычайно высокой блескости.


Duro-Nox

Жидкое, силикатное средство, отвердитель, герметик, и уплотнитель.



Применяется на старых и новых бетонных полах в производственных помещениях, на складах, в пищевой и фармацевтической промышленности, объектах торговли. Гарантирует длительную защиту от интенсивного использования, пыления, щелочного выцветания. Регулярно используемый придает поверхности эстетических, неповторимый зеркальный блеск.

Расход: 2,5 - 6,2 м² / л

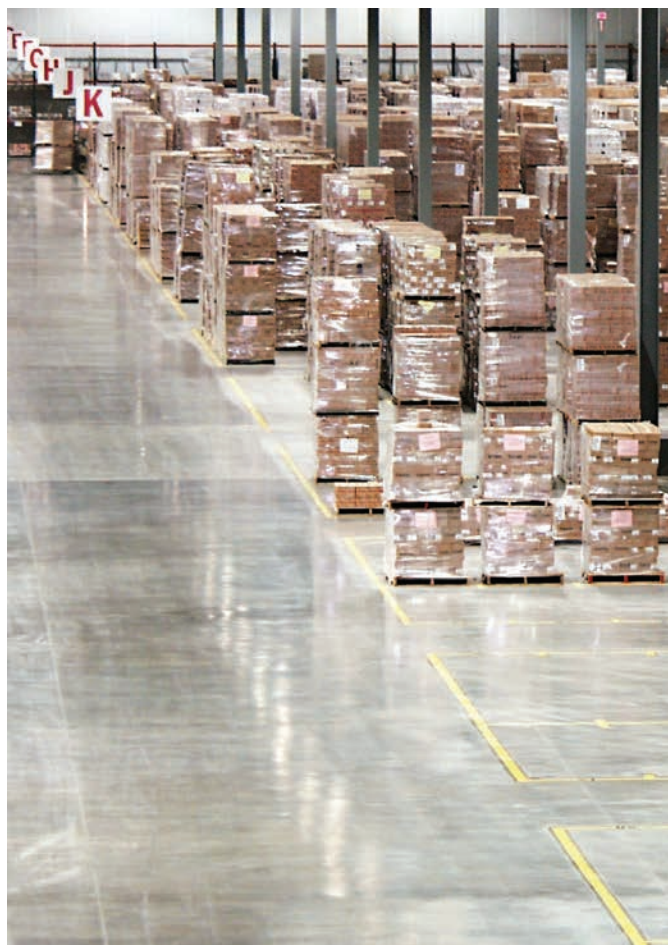

Duro-Nox LSC


Жидкое, литиево-силикатное средство, отвердитель, герметик, и уплотнитель.



Применяется на старых и новых бетонных полах в производственных помещениях, на складах, в пищевой и фармацевтической промышленности, объектах торговли. Гарантирует длительную защиту от интенсивного использования, пыления, щелочного выцветания. В отличие от традиционных жидких, силикатных уплотнителей не требует дорогостоящего и вредоносного для окружающей среды смывания.

Идеально подходит для использования на цветном бетоне. Не вызывает отбеливание бетона.

Расход: 12 - 22 м² / л

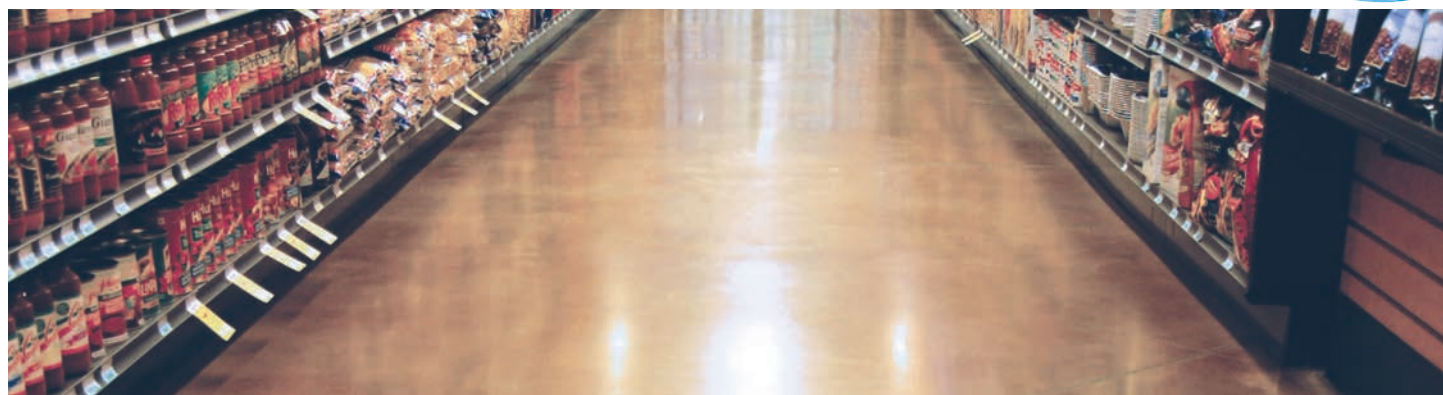

Duro-Polish

Концентрированное, синтетическое, полимерное средство.

Водорастворимое, позволяет получить высококачественный блеск без полировки. Делает поверхность стойкой к царапинам и дает анти-скользящий эффект. Для использования на бетоне упрочнённым жидкими силикатами, кислотами, пропитанным акриловыми, эпоксидными и полиуретановыми средствами, а также может применяться на камень и керамику.

Расход: 12 - 36 м² /л

Под заказ

Duro-Polish Plus

Концентрированное, синтетическое, полимерное, средство полировки с пятно-блокатором.

Он имеет все преимущества Duro-Polish плюс устойчивость к загрязнению. Он обеспечивает защиту от пятен вызванных большинством веществ имеющихся в продуктовых магазинах, ресторанах, складах и дистрибьюторских центрах. Для использования на бетоне упрочнённым жидкими силикатами.

Расход: 12 - 36 м² /л

Harbeton

Жидкое кремнефтористо/водородное средство для укрепления и уплотнения бетона.

Рекомендуется как эффективное, простое, экономичное и долговременное упрочнение бетонных полов, гарантирует длительную защиту от интенсивного использования, пыления. Употреблять на старых бетонных поверхностях.

Расход: 4 - 14 м² /л

Resin Cure E

Синтетическое, смолистое (живичное), полимерное средство для ухода за бетоном.

Продуктивное, на водной основе. Очень эффективное для использования на горизонтальных бетонных поверхностях. Сводит к минимуму возможность появления трещин на поверхности бетона.

Расход: 1,25 - 12,5 м² /л



Sparkl-Seal E

Акриловый герметик, умеренного блеска для декоративного бетона.

Прозрачный, водорастворимый. Проникая в бетон создает равномерный слой, заполняя небольшие трещины поверхности препятствует поглощению бетоном воды, пыли, соли, масла и грязи. Подчеркивает цвет и улучшает общий внешний вид поверхности, придав ей умеренный блеск и «мокрый» вид. Не желтеет. Для применения внутри и снаружи помещения.

Расход: 5 м² / л

Под заказ

Sparkl-Seal VOC

Акриловый герметик, высокого блеска (глянцевый) для декоративного бетона и камня.

Прозрачный, водорастворимый. Проникает в бетон. Это создает равномерный слой, заполняя небольшие трещины поверхности препятствует поглощению бетоном воды, пыли, соли, масла и грязи. Подчеркивает цвет и улучшает общий внешний вид поверхности, придав ей высокий блеск (глянцевый) и «мокрый» вид. Не желтеет. Для применения снаружи помещения.

Расход: 5 м² / л

Средства для очистки бетона


Bio-Clean/Bio-Clean Ready

Цитрусовое средство чистки
и удаления пятен с бетона.



Быстродействующие, не токсичное, био-разлагаемое. Устраняет стойкие органические, масляные загрязнения и следы от шин. Устраняет остатки консервации и антиадгезионных средств. Концентрированный Bio-Clean требует разбавления, а Bio-Clean Ready есть готовое к использованию.

Расход: 2,5 - 5 м² / л

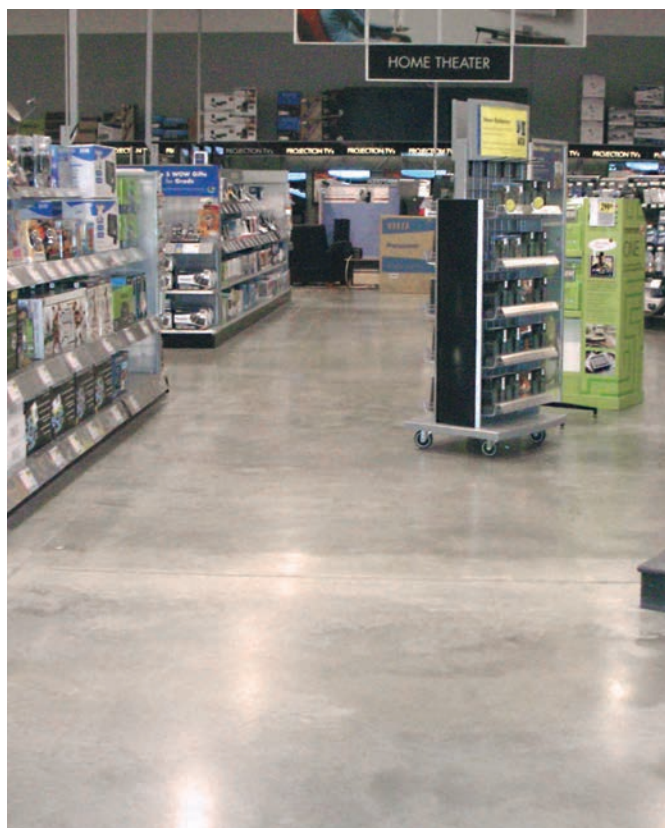

Bio-Strip

Концентрированный, цитрусовый
геля для удаления напольных покрытий.



Быстродействующий, биоразлагаемый, нетоксичен. Удаляет консерванты и акриловые импрегнанты, масляные краски и каучуковые, лаки, эмали и т.д. Размягчения большинство красок и лаков менее чем за 40 минут. Консистенция геля делает его идеальным для использования на поверхностях, горизонтальных и вертикальных.

Расход: 2,5 - 5,0 м² / л

Decostrip

Средство к удалению старых напольных
акриловых покрытий и уплотнителей.

Decostrip - представляет собой сочетание мощных, экологически чистых, растворителей и поверхностно-активных веществ, которые быстро проникают в старые покрытия и герметики, что позволяет на их беспрепятственное устранение из всех видов декоративных бетонных полов.

Расход: 2 - 5 м² / л

Средства для обработки форм и опалубок, что используются при производстве



Silcoseal Select

Средство ухода и антиадгезии
для опалубки монолитной.



На водной основе, не содержит воска. Результат последних достижений в области антиадгезионных технологий. Это дает возможность получить поверхности однородного цвета и исключительного внешнего вида. Улучшает стойкость к так называемому осмотическому эффекту.

Расход: 5 - 10 м² / л

Под заказ

Silcoseal 2000F

Средство ухода и антиадгезии
для опалубки монолитной.



На водной основе, не содержит воска. Определяет промышленный стандарт эффективности. Результат последних достижений в области антиадгезионных технологий. Это дает возможность получить поверхности однородного цвета и исключительного внешнего вида. Улучшает стойкость к так называемому осмотическому эффекту.

Расход: 5 - 10 м² / л

Под заказ



Средства пропитки и герметизации бетона

Stifel GC

Эффективная силикатная пропитка для горизонтальных бетонных поверхностей.



Водорастворимая. Благодаря способности связывать силикаты с низкой молекулярной массой, которые не испаряются в конкретных строительных условиях, средство имеет исключительные свойства проникновения, (до 1,2 см). Защищает поверхность от повреждений вызванных действием мороза, соли, поглощением воды. Средство не влияет на внешний вид покрытой поверхности и не ограничивает ее естественного «дыхания».

Расход: 3,1 м² / л



Stifel VC

Высокоэффективная силикатная пропитка для вертикальных бетонных поверхностей.



Водорастворимая. Благодаря способности связывать силикаты с низкой молекулярной массой, которые не испаряются в конкретных строительных условиях, средство имеет исключительные свойства проникновения, (до 1,2 см). Защищает поверхность от повреждений вызванных действием мороза, соли, поглощением воды. Средство не влияет на внешний вид покрытой поверхности и не ограничивает ее естественного «дыхания».

Расход: 3,1 м² / л



Декоративные керамические краски и консерванты для полов и стен.



Acryl Pen

Акрилово-силикатный импрегнат и керамическая краска для применения на наружных горизонтальных поверхностях.

Проникает и надолго связывается с текстурированным бетоном, обеспечивая стойкий цвет, который не блекнет, не подлежит выцветанию. Он содержит запатентованный силикат с исключительно сильной гидрофобностью (способность материала не смачиваться водой). Защищает поверхность от абразивного износа, расслоения, повреждений вызванных замораживанием/размораживанием, загрязнения.

Минимальное нанесение поверхностного слоя обеспечивает отличную воздухопроницаемость. Доступный в 11 стандартных цветах.

Расход: 2,5 – 5,0 м² / л

Под заказ

Duro-Color

Глубоко проникающая концентрированная краска для бетонных полов, входящих в состав Duro-Floor Color System.

Duro-Color является неотъемлемой частью Duro-Floor Color System, была разработана специально для полов полированных алмазной техникой. Она обеспечивает глубокий цвет, отличный блеск и защиту от пятен при одновременном снижении затрат на обслуживание поверхности.

Nox-Carb

Акрилово-силикатный импрегнат (пропитка) и краска керамическая до внешних вертикальных поверхностей.

Глубоко-проникающий, дышащий импрегнант/керамическая краска обеспечивает максимальную защиту вертикальных поверхностей с наружи зданий. Он состоит из акриловой смолы и запатентованных силикатов, обеспечивая прочный цвет и исключительную гидрофобность. Не выцветает, не отпадает. Доступный в 10 стандартных цветах, а также нестандартных цветах.

Расход: 2,5 - 10 м² / л

Под заказ



Versacryl

Акрилово-силикатная краска керамическая к горизонтальным и вертикальным поверхностям для применения внутри и снаружи помещений.

Смоло-акриловая, силикатная пропитка с свойствами обеспечивающими глубокое проникновение в микропоры бетона. Обеспечивает бетонным поверхностям стойкий цвет, который не выцветает и не отслаивается. Защищает бетон от водопоглощения и обесцвечивания, будучи в тоже время паро-проницаемой. Доступный в 11 стандартных цветах, а также нестандартных цветах.

Расход: 2,5 - 4,9 м² / л



Под заказ


Средства для удаления граффити

Tag-Erase

Сильные био-разлагаемое средство для удаления граффити с непористых поверхностей.

Tag-Erase представляет собой смесь сильных, безопасных для окружающей среды растворителей а также поверхностно-активных веществ. Благодаря чему загрязненные участки можно легко очистить с помощью чистки под высоким давлением воды, без необходимости шурования. Для использования на гладких поверхностях, таких как рекламные щиты и вывески покрытые винилом.

Расход: 2 - 5 м² / л

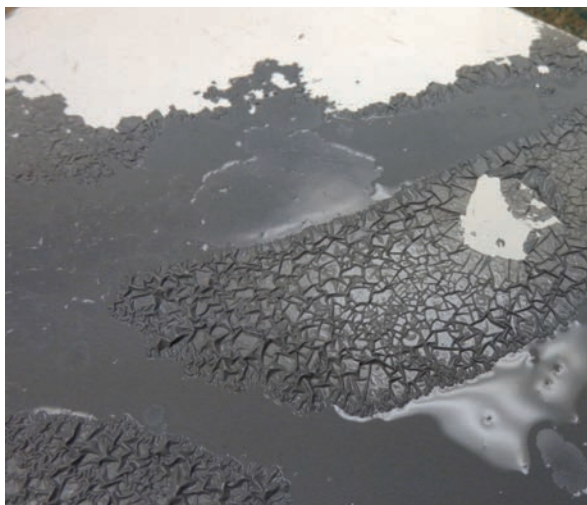

Tag-X

Эффективное средство для удаления граффити с бетонных и каменных поверхностей.

Tag-X представляет собой сочетание сильных биоразлагаемых и экологически чистых растворителей и веществ биосурфактантов, которые быстро проникают и смягчают граффити на бетонных и каменных поверхностях, так что они могут быть легко удалены при помощи мойки под высоким давлением. Возвращает первоначальный вид поверхностям загрязненным граффити без шурования, соскребывания или процесса пескоструйной обработки.

Расход: 2 - 5 м² / л



Аппликаторы для нанесения химических средств

Распылитель PERFECT



Pump Foamer



Распылитель PERFECT с электро-моторчиком



Mix Station



Распылитель Perfekt до форм и бетону

Профессиональный распылитель с ручным насосом.

Оснащен баком из нержавеющей стали, фильтром, латунным пистолетом, клапаном, насосом, индикатором давления, фиксация крышки, химически стойкими шлангом, прокладками и шайбами. К устройству также подключены два латунных сопла. Это обеспечивает равномерное нанесение смазки, средств ухода, герметики и пропитки.

Pump Foamer

Пенообразователь с ручным насосом.

Прочный бак и пистолет изготовлен из полипропилена, разработанных специально для производства интенсивной пены, которая идеально прилипает также к вертикальным поверхностям. Максимизирует действие продукта для удаления остатков цемента и бетона - Blast-Off и других средств консервации и защиты.

Распылитель PERFECT с электро-моторчиком

Под заказ

Опрыскиватель с электрическим приводом для установки на бочке.

Оснащен двигателем постоянного тока, помещенным на настольной основе с порошковым покрытием. Все помещается на бочке. Кроме того оснащен, химически стойкими шлангом, трубками, прокладками и шайбами, а также латунным пистолетом. К устройству также подключены два латунных сопла. Это обеспечивает равномерное нанесение смазки, средств ухода, герметики и пропитки.

Mix Station

Под заказ

Станция для разбавления и смешивания концентрированных антиадгезивов

Разработанная специально для смешивания и разбавления концентрированных средств антиадгезионных для форм и опалубки. Обеспечивает разбавления в надлежащем соотношении и позволяет избежать ошибок.


Нох-Крит обеспечивает сервисное обслуживание всего предлагаемого оборудования до аппликации и смешивания. Запасные части можно приобрести непосредственно в Нох Крит.

Nox-Crete Europe Sp. z o.o.
Генеральный дистрибьютор в Европе
42-600 Тарновские Горы, ул. 17 Товаровая
телефон 0048 32 732 11 32; 0048 32 732-11-00
Факс: 732-11-11
www.nox-crete.pl
russia@nox-crete.eu ukraine@nox-crete.eu
noxcretepl@gmail.com

Nox-Crete Europe Sp. z o.o.
dystrybucja w Europie
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 17
tel. 32 732-11-00; fax 32 732-11-11
www.nox-crete.pl
russia@nox-crete.eu
ukraine@nox-crete.eu
noxcretepl@gmail.com



Профессиональная химия для бетона

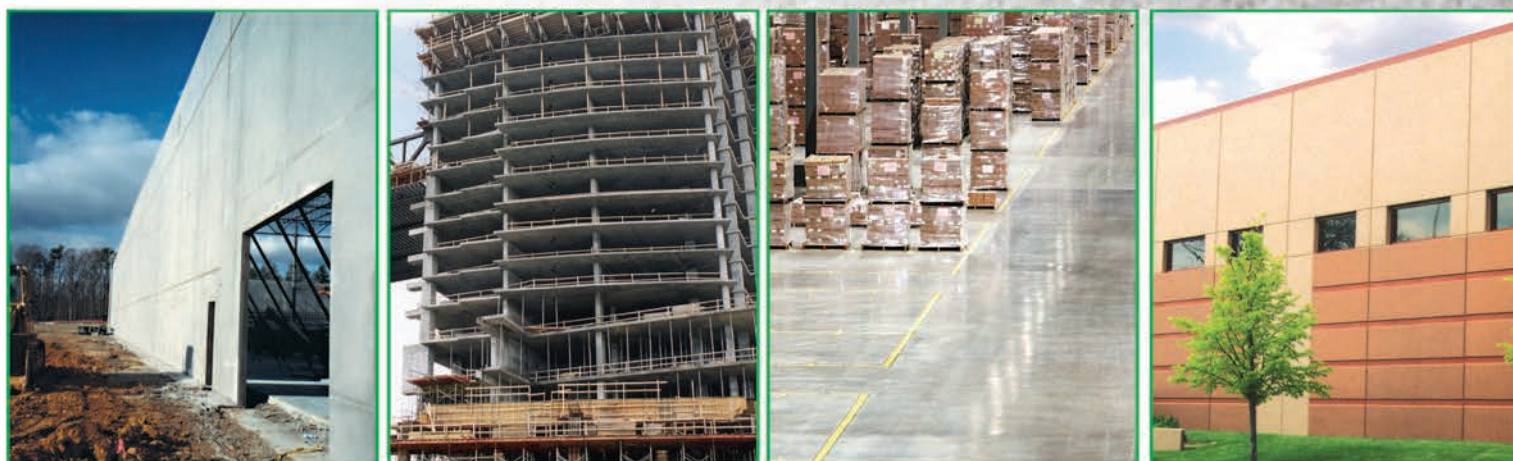

Nox-Crete Europe Sp. z o. o. ■ 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 17 ■ tel. **0048 32 732 11 32**



www.nox-crete.pl



www.nox-crete.eu

Nox-Crete Products Group



www.nox-crete.com

